


Termo IN Brillant

Exkluzívna interiérová disperzná farba.

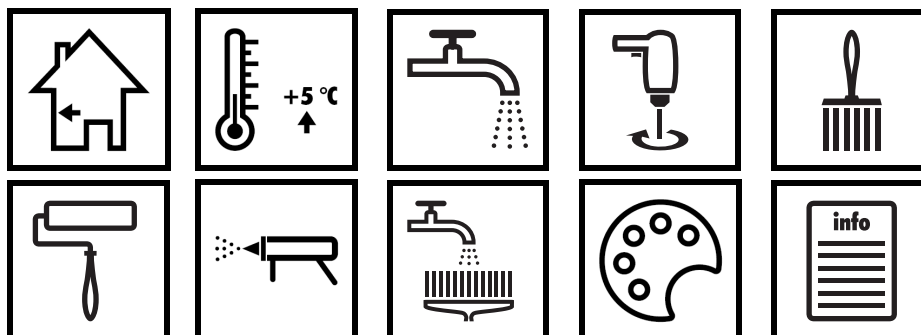

Charakteristika

Špecifiká materiálu

- Vynikajúca krycia schopnosť
- Difúzne otvorená
- Riediteľná vodou
- Bez zápachu
- Jemne plnená
- Bez rozpúšťadiel
- Bez emisií
- Bez zmäkčovadiel

Spôsob spracovania

Ručne aj strojovo.

Oblasť použitia

Vynikajúco kryjúca extra biela matná disperzná farba určená pre vnútorné povrchy hladkých a hrubých omietok, sadrokartónov, tapiet a starých náterov.

Technické dáta

Produktová skupina

Vnútorná biela matná disperzná farba.

Zloženie

Vinilacetát, etylén, oxid titaničitý, calciumcarbonát, voda, aditiva, konzervačné prostriedky.

Parametre

Kritérium	Norma /skúšobný predpis	Hodnota	Jednotka
hustota		1,60	g/cm ³ ¹⁾
dynamická viskozita		28.000	CPS ²⁾
hodnota pH		8,9	-
trieda oteru za mokra	EN 13300	3	-
trieda krytia	EN 13300	2 ³⁾	-
maximálna veľkosť zrna	EN 13300	<100μ (jemná)	-

¹⁾ g/cm³ = kg/l

*Termo IN Brillant***Exkluzívna interiérová disperzná farba.**

2) Vreteno 6 10 RPM

3) pri výdatnosti 0,15 l/m²

Uvedené charakteristické hodnoty sú priemerné.

Vzhľadom k charakteru výrobku sa skutočné hodnoty zistené v jednotlivých dodávkach môžu mierne líšiť. Táto skutočnosť však nemá zásadný vplyv na vhodnosť použitia tohto produktu.

Dodávka

Farebný odtieň

Extra biela.

Pokyny pre spracovanie

Podklad

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý a bez mastnoty. Vhodné sú všetky druhy hladkých a hrubých omietok, sadrokartóny, tapety a staré nátery.

Príprava podkladu

Prach, separačné látky ako oleje, mastnoty, výkveti a voľné častice odstrániť. Trhliny a diery opraviť so stierkou *Termo IN Fein*. Savé a pieskujúce podklady napenetrovať pomocou *Termo IN Primer*. Glejové farby a kriedujúce povrchy umyť alebo mechanicky odstrániť. Nové omietky nechať vyzrieť minimálne tri týždne.

Teplota pri spracovania

Minimálna teplota vzduchu a podkladu pri spracovanie je + 5 °C. Maximálna teplota vzduchu a podkladu pri spracovanie je + 35 °C. Nespracovávať pri priamom oslnenie plochy.

Príprava materiálu

Prípravené na okamžité použitie. Dobre premiešať a v prípade potreby zriediť max. 5% vody (tj. max. 0,75 l na 15 l vedro) pre aplikáciu základného náteru. Druhý náter sa prevádza neriedený.

Pri nanášaní metódou airless je nutné farbu dobre rozmiešať a precediť.

Spotreba

Cca 0,15 l/m² na jeden náter.

Udané spotreby sú priemerné hodnoty. Skutočná spotreba závisí od spôsobu práce spracovateľov a konkrétnym podkladu.

Spracovanie

Dobre zamiešať a naniesť na ošetrované plochy najprv základný a potom krycí náter. Nanášanie je možné natieraním, valčekom alebo striekaním metódou airless. Vyvarujte sa vzniku flakov a lesklých miest v dôsledku rôznych hrúbok náteru.

Pri teplote vzduchu 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % je náter na povrchu suchý a pretierateľný po cca 4 - 5 hodinách. Za nižších teplôt alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu je potrebné počítať s dlhšou dobou schnutia.

Ochrana povrchovej úpravy

Aplikovaný náter je nutné chrániť proti rýchlemu vysychaniu a slnečnému žiareniu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití umyť vodou; zaschnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

Skladovanie

*Termo IN Brillant***Exkluzívna interiérová disperzná farba.**

Podmienky skladovania	Skladujte v pevne uzavretých nádobách v chladných a suchých priestoroch chránených pred mrazom.
Doba skladovania	Skladovanie v originálnych obaloch cca 24 mesiacov. Načaté a zriedená balenia dobre uzavrieť a čo najskôr spracovať.
Zvláštne pokyny	
Bezpečnostné poučenie	Ďalšie informácie o manipulácii s produktom, skladovanie a likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii pre profesionálnych užívateľov.
Revízne číslo	Termo IN Brillant 02/2012
Platnosť od	29. 2. 2012
Upozornenie	Tento technický list slúži ako informácia, popr. údaje, k určenie bežného účelu, popr. bežné vhodnosti použitia. K účelov, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa smie výrobok použiť až po konzultácii s TERMO + SK, s.r.o. Údaje zodpovedajú podľa našich znalostí stavu techniky a vychádzajú z dlhoročných skúsenosti pri výrobe týchto produktov. Táto verzia technického listu plne nahrádza predchádzajúci.

Výrobca

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A, 8200 Gleisdorf, AUT

Výrobca omietok a farieb a ich doplnkov.

Dovozca

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava, SR

Dodávateľ kontaktných zatepľovacích systémov a materiálov pre povrchové úpravy fasád, interiérov a sanáciu betónu.